




ALIANZA ELÉCTRICA
Especialistas en Media Tensión S.A. DE C.V.

Cuerpos en T Completo

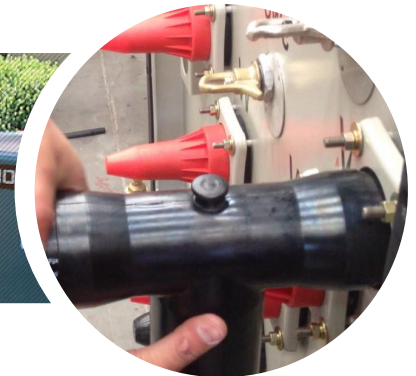

El cuerpo en T está diseñado para proporcionar una completa hermeticidad, sumergible y de frente muerto para conexiones en equipos de alto voltaje. Los cuerpos en T pueden ser utilizados en cables de 25kV de calibre 1/0 hasta 1000 kcmil en conductores de aluminio

y cobre en diámetros sobre aislamiento de 0.640" hasta 1.935". Para la conexión de la pantalla de hilos de cobre, recomendamos el uso de adaptadores de conexión a tierra como son los 21MA.

Características:

- ▶ Fabricados en EPDM asegura alta resistencia dieléctrica.
- ▶ Se recomienda utilizar componentes del cuerpo en T en una sola marca.
- ▶ Los productos Elastimold cumplen prueba de intercambiabilidad LAPEM-CFE.

Descripción	UOM	ELASTIMOLD
Cuerpo en T Completo 15kV 600A 1/0	Pieza	K655LR-F-0240
Cuerpo en T Completo OSC 25kV 600A 1/0	Pieza	K655LR-G-0240
Cuerpo en T Completo 15kV 600A 3/0	Pieza	K655LR-G-0260
Cuerpo en T Completo OSC 25kV 600A 3/0	Pieza	K655LR-H-0260
Cuerpo en T Completo 15kV 600A 500	Pieza	K655LR-K-0320
Cuerpo en T Completo OSC 25kV 600A 500	Pieza	K655LR-L-0320
Cuerpo en T Completo 15kV 600A 750	Pieza	K655LR-L-0360
Cuerpo en T Completo OSC 25kV 600A 750	Pieza	K655LR-M-0360
Cuerpo en T Completo 35kV 600A 1/0	Pieza	755LR-J-0240
Cuerpo en T Completo OSC 35kV 600A 3/0	Pieza	755LR-K-0260-
Cuerpo en T Completo 35kV 600A 500	Pieza	755LR-M-0330-

*OSC: Operación sin carga.

Solo se exponen cuerpos en T más comunes, para otras configuraciones contacte a su ingeniero de ventas

