



## TABLEROS CGM.3



- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>1</b> Cuba de gas                    | <b>3</b> Base                     |
| <b>1a</b> Conexión de barras            | <b>3a</b> Compartimento de cables |
| <b>1b</b> Elementos de maniobra y corte | <b>3b</b> Expansión de gases      |
| <b>2</b> Mecanismo de maniobra          | <b>4</b> Cajón de control         |


## Datos técnicos General

- **Valores nominales** 38 kV  
600 A  
16-20# kA 1-3 s
- **Envoltorio metálica, simple barra**  
**Tª Ambiente:** Estándar - 10 °C a +40 °C\*  
Extendida - 30 °C a +55 °C\*
- **Pérdida de continuidad de servicio:** LSC 2B
- **Clase de compartimentación:** PM  
(\* ) Consultar disponibilidad de otras opciones de Icc  
(\* ) Otras condiciones bajo consulta
- **Clasificación de arco interno** (opcional)

IAC AFL 20 kA 1s

## Familia

Unidades funcionales modulares/vías

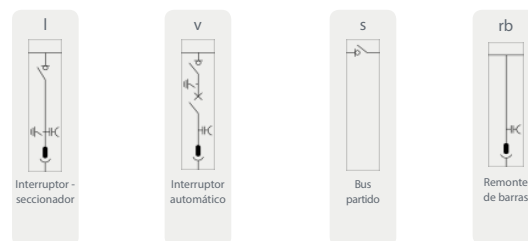

Unidades funcionales compactas/vías

