



GABINETE

cms.m para aplicaciones pedestal, de Ormazabal, es un gabinete metálico de superficie y maniobra exterior, de tamaño reducido y construido de serie, probado y suministrado de fábrica como unidad. Gracias a su reducido peso y tamaño, es fácil de manipular y transportar.

Está especialmente adaptado a su utilización en instalaciones exteriores de la red de distribución pública, así como en plantas y parques industriales, y centros comerciales, entre otros.

Datos técnicos

- Tableros de media tensión con aislamiento integral en gas. Sistemas cgmcosmos y cgm.3
- Conexión del circuito de tierra
- Gabinete metálico de un frente de operación

Características técnicas

Tensión asignada	(kV)	hasta 38
Frecuencia	(Hz)	60
	(A)	hasta 600
Corriente de corta duración	(kA/1 s)	20
Clasificación arco interno (opcional)	Clase IAC	AB – 20 kA 0,5 s
IP Gabinete metálico	---	IP45
IP tableros de MT	---	IP2X


Dimensiones exteriores y pesos

		cms.m-220p	cms.m-230p	cms.m-320p	cms.m-330p
Longitud	(mm)	2314*	3352*	2314*	3352*
Anchura	(mm)	1409			
Altura	(mm)	1552		1682	
Peso #	(kg)	718-1296	1163-1908	856-1528	1420-1876

(*) En función de las necesidades, se podrá instalar el gabinete de telecontrol en el lateral. En ese caso, añadir 464 mm

(#) Peso en función del esquema de MT y sin elementos opcionales

Diseño

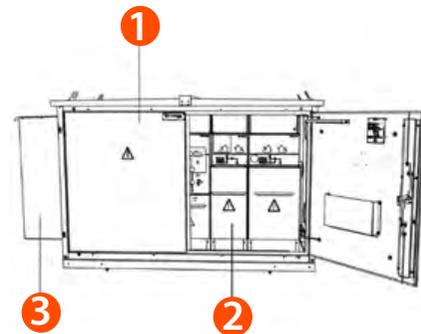

- 1 Gabinete metálico
- 2 Tableros de media tensión
- 3 Gabinete de telecontrol /transferencia (opcional)
(Ubicación en función de las necesidades)