


CORREDERA de LÁMINA

Rack, underground cable

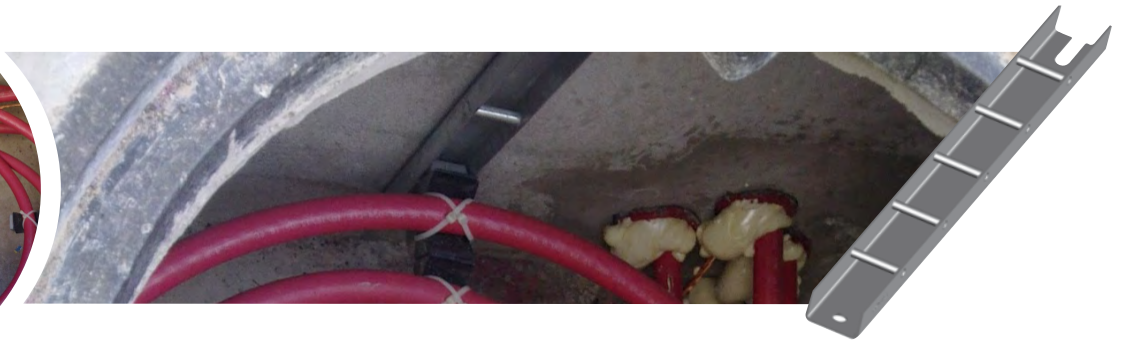

Uso Soporte para crucetas en estructura volada.

Mat T1: Angulo L1 50.8 mm x 4.76 mm.
Solera 38.1 mm x 6.3 mm.
T2: Angulo L1 38.1 mm x 4.76 mm.
Solera 38.1 mm x 63 mm.

Acca Galvanizado por inmersión en caliente.

38

CFE 2T400-48

CODIGO CONHESA	PRODUCTO CORREDERA de LAMINA	DIMENSIONES L	MASA APROX. KG.
K - 10	100	1000	1.78
K - 6	60	600	1.38
K - 3	35	350	.62

